

Flex Floorstand Onderstel

Lojan
wheels and looms



Parts list

- A. 4x cross rail
- B. 4x cap Ø24x15 mm
- C. 4x screw Ø3.5x16 mm
- D. 2x cylinder pin Ø8x60 mm
- E. 2x black spacer Ø8x20 mm
- F. 1x long foot rail
- G. 1x short foot rail
- H. 4x screw Ø5x50 mm
- J. 2x Texsolv loop cord 305 mm
- K. 4x bolt M6x50 mm with black knurled knob
- L. 4x wing nut M6

Use the screwdriver that came with your Flex loom.


Onderdelenlijst

- A. 4x kruisregel
- B. 4x dop Ø24x15
- C. 4x schroef Ø3,5x16 mm
- D. 2x cilinderpen Ø8x60 mm
- E. 2x afstandshouder Ø8x20mm
- F. 1x lange voetregel
- G. 1x korte voetregel
- H. 4x schroef Ø5x50 mm
- J. 2x Texsolv luskoord 305 mm
- K. 4x bout M6x50 mm met zwarte kartelknop
- L. 4x vleugelmoer M6

Gebruik de schroevendraaier van je Flex getouw.


Assembly cross bars

4x

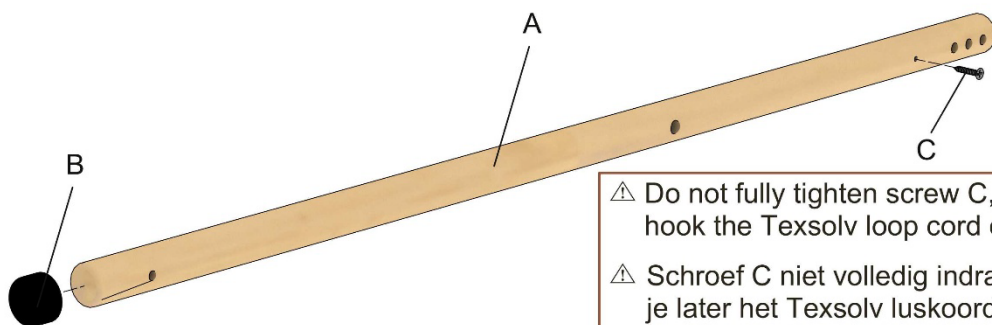


- ⚠ Do not fully tighten screw C, so you can hook the Texsolv loop cord over it later.
- ⚠ Schroef C niet volledig indraaien, zodat je later het Texsolv luskoord over de kop kunt haken.

2x

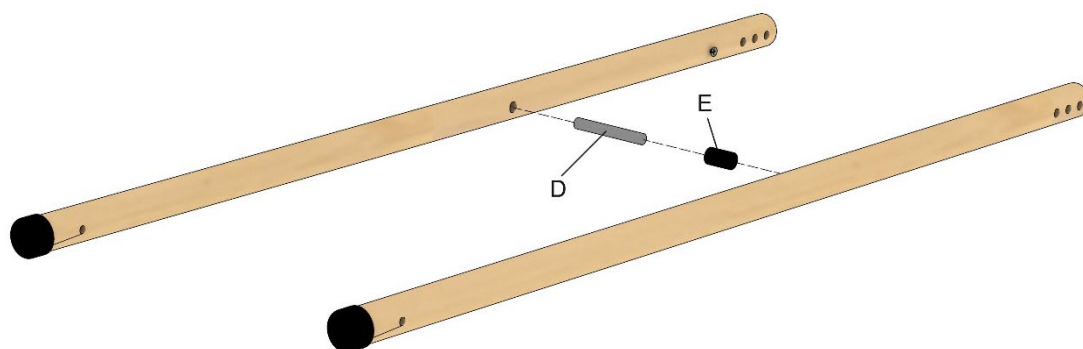

Assembly foot rails

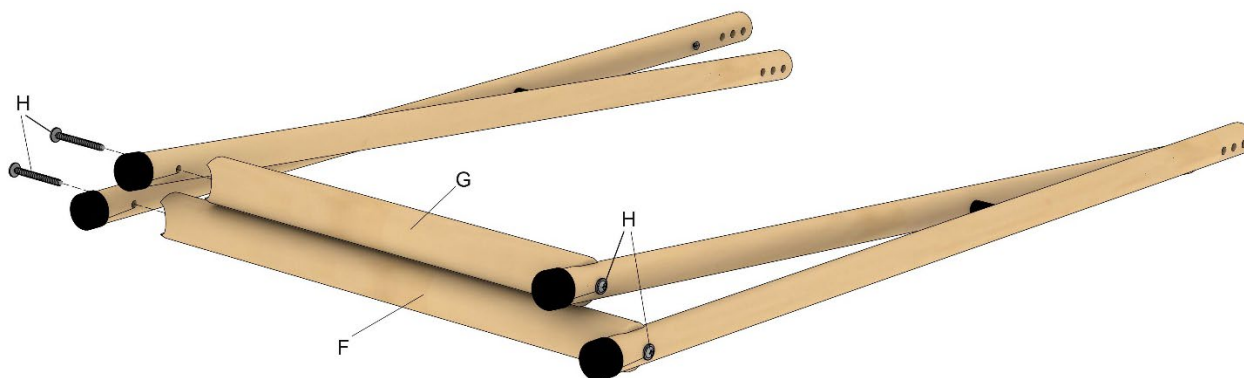

Montage voetregels

Attach the Texsolv loop cords

Slide the loops on the ends of the Texsolv loop cords over each screw head in both crossbar sets. This keeps the stand stable when you place the loom on it.

Bevestig Texsolv luskoorden

Schuif de twee buitenste gaten van elk Texsolv luskoord over de schroefkopjes van de kruisregels aan elkaar te verbinden. Dit zorgt ervoor dat het onderstel stabiel blijft wanneer je het getouw erop plaatst.

Adjusting the height


Insert the bolts with the knurled knob from the outside into one of the three holes in the crossbars. Choose the top, middle, or bottom position. Screw the wing nuts just a bit onto the bolts.

If you insert the rear bolts in the top hole and the front bolts in the middle or bottom hole, the loom will sit at an angle.

Instellen van de hoogte

Steek de bouten met kartelknop vanaf de buitenzijde in een van de drie gaten in de kruisregels. Kies de bovenste, middelste of onderste stand, afhankelijk van de gewenste hoogte. Draai de vleugelmoeren een stukje op de bouten.

Als je de achterste bouten in het bovenste gat en de voorste in het middelste of onderste gat plaatst, komt het getouw schuin te staan.

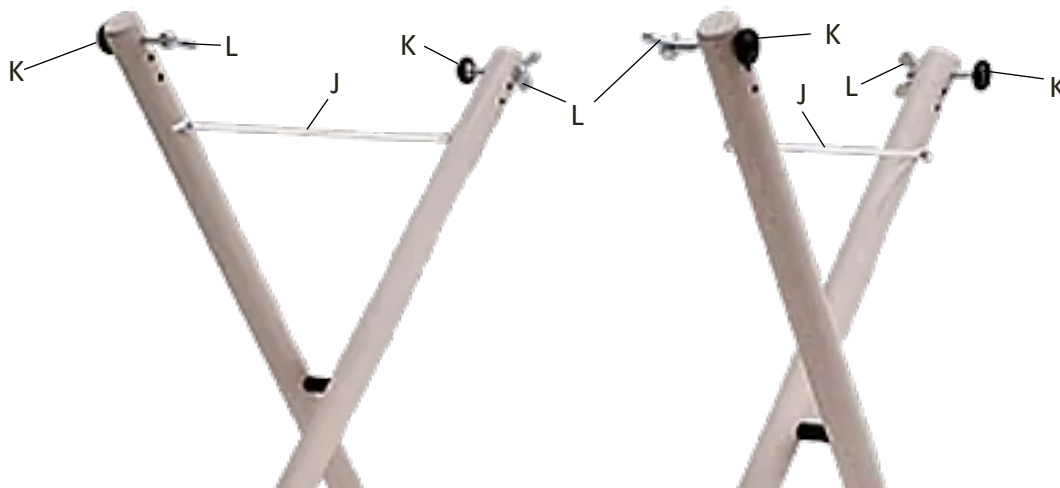

Placing the table loom on the stand

Position the stand so that the short foot rail is at the front. Make sure the shaft of the bolts sit between the crossbars so the loom can rest on them using the notches at the bottom.

First, place the loom with the rear notches onto the bolts, then lower the front notches onto the bolts. You will need to fold the stand in slightly. To do this, hold the front foot rail in place with your foot and gently pull the loom forward.

Finally, tighten the wing nuts to secure the loom firmly to the stand.

Plaatsen van het tafelgetouw op het onderstel

Plaats het onderstel zo dat de korte voetregel aan de voorkant zit. Zorg ervoor dat de schacht van de bouten tussen de kruisregels zit, zodat het getouw met de keepjes aan de onderkant hierop kan rusten.

Plaats het getouw eerst met de achterste keepjes op de bouten en dan op de voorste. Het is daarbij nodig het onderstel iets verder in te vouwen. Dit kan door met je voet de voorste voetregel op zijn plek te houden en het getouw iets naar voren te trekken.

Draai als laatste de vleugelmoeren vast om het getouw stevig op het onderstel te bevestigen.